

# شرکت صوت پرداز

## دفترچه دستگاه SP-VR21

### ضبط مکالمات تلفنی دو خط

#### فهرست مطالب

##### راهنمای راه اندازی

- ..... متعلقات همراه دستگاه
- ..... راه اندازی دستگاه
- ..... نحوه عملکرد دستگاه

##### تنظیمات دستگاه

- ..... غیر فعال کردن کنترل تلفنی یا تنظیم تعداد زنگ
- ..... تنظیمات ضبط
- ..... قفل صفحه کلید
- ..... تغییر رمز ورود
- ..... تعیین شماره دستگاه
- ..... باز گرداندن تنظیمات به حالت اولیه

##### کنترل اصوات ضبط شده

- ..... از طریق صفحه کلید دستگاه
- ..... از طریق تماس تلفنی با دستگاه (REMOTE)
- ..... از طریق کامپیوتر
- ..... از طرق گوشی تلفن همراه

##### اطلاعات بیشتر

- ..... نکات کاربردی
- ..... علائم ، اخطارها و رفع اشکالات
- ..... مشخصات فنی و ظاهری

بسمه تعالی

دفترچه دستگاه SP-VR21

## ضبط مکالمات تلفني دو خط

این دستگاه بعنوان ابزار کمک مدیریتی جهت ارتقاء سطح روابط عمومی و ارتباط با مخاطبین ، کاهش مکالمات غیر ضروري در ساعات کاری ، ثبت و مستند سازی مکالمات و معاملات ، جهت ارتقاء احترام به ارباب رجوع و بالابردن بهره وري ، تولید و عرضه می گردد. بدیهی است استفاده از ضبط مکالمات باید به اطلاع افراد مکالمه کننده رسانده شود، در غیر این صورت مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، استراق سمع و تجسس ممنوع بوده و مسئولیت چنین استفاده‌ای بطور کامل برعهده فرد استفاده کننده می باشد.

### متعلقات همراه دستگاه :



۱ . آداپتور ۹ ولت: بعنوان تغذیه دستگاه (توصیه می‌گردد که جهت کارایی صحیح دستگاه از آداپتور اصلی دستگاه استفاده نمایید.)



۲ . کارت حافظه میکرو اس دی با ظرفیت

۴ گیگا بایت (۱۴۰ ساعت) و یا ۸ گیگا بایت (۲۸۰ ساعت)

(دلیل عدم همخوانی دستگاه با کارت حافظه های متفرقه ، در صورت نیاز کارت حافظه اضافه را از شرکت تولید کننده تهیه نمایید.)

(جهت استفاده از کارت حافظه اضافی توصیه می‌گردد با شرکت تولید کننده مشاوره فرمایید.)



۳ . کارت خوان : برای اتصال کارت حافظه به کامپیوتر

۴ . بند خط : جهت اتصال دستگاه به خط تلفن

۵ . سی دی : حاوی نرم افزار جهت بررسی اصوات ضبط شده و آماده سازی مجدد کارت حافظه

حاوی فایل سیستم و دفترچه راهنما با فایل Word

۶ . دفترچه راهنما



نشانگر LED

بندگو

ورودی آداپتور

سوکت کارت حافظه

ورودی خط تلفن

خروجی هدقون

عکس دوخط جایگزین شود : .....

۱ .- آداپتور را به دستگاه متصل نموده سپس به برق بزنید.

۲ . دو سیم وسط بند خط (رابط همراه دستگاه) را به خط یک و دوسیم کناری آن را به خط دو تلفن بصورت موازی (پارالل) متصل نموده و سوکت آن را به دستگاه متصل نمایید .

دستگاه را توسط بند خط (رابط همراه دستگاه) به خط تلفن بصورت موازی (پارالل) متصل نمایید .

توجه : دستگاه را میتوان به هر نقطه از خط تلفن ، بدون محدودیت فاصله و طول سیم کشی متصل نمود.

۳ . با فشار کلید ON/OFF دستگاه روشن می شود.

۴ . جهت تنظیم تاریخ و ساعت از خط دیگری با خط متصل به دستگاه تماس گرفته و بعد از ۲ زنگ قطع مینماییم سپس کلید CID را میزنیم چنانچه تاریخ و ساعت اعلام شده توسط دستگاه صحیح نبود کلید CID را نگه داشته سپس توسط کلید های ◀ و ▶ بترتیب سال ، ماه ، روز ، ساعت و دقیقه صحیح را انتخاب نموده و هر کدام را با CID تایید نمایید.

توجه : تنظیم صحیح تاریخ الزامی می باشد .

## نحوه عملکرد دستگاه :

**ضبط مکالمات تلفنی:** در هر یک از خطوط متصل به دستگاه ، پس از برداشتن گوشی و شماره گیری و یا پس از آمدن زنگ و برداشتن گوشی چراغ LED مربوطه با رنگ قرمز چشمک می زند (یک ثانیه ای) و همزمان صدای مکالمه ضبط می شود .

## تنظیمات دستگاه :

کلیه تنظیمات دستگاه بجز تاریخ و ساعت از طریق تماس تلفنی انجام می شود .

جهت ورود به بخش تنظیمات ، از خط دیگری به خط متصل به LINE1 یک متصل به دستگاه زنگ بزنید. اگر کنترل تلفنی فعال باشد (پیش فرض فعال می باشد) دستگاه پس از ۷ زنگ (قابل تغییر در قسمت تنظیمات) گوشی خط یک را برداشته و صدای بوق انتظار متفاوتی توسط دستگاه پخش می گردد. در این حالت با وارد کردن اولین رقم رمز ورودی که در حالت پیش فرض ۱۲۳۴ می باشد بوق انتظار قطع می گردد . دستگاه منتظر می ماند تا ۴ رقم به طور کامل وارد گردد و در صورت درست بودن رمز وارد بخش کنترل می شود.

در بخش کنترل جهت تنظیمات عدد ۲ را فشار دهید .  
توجه : در حالتی که دستگاه وارد بخش کنترل تلفنی شده است ، ضبط مکالمات انجام نمی گیرد . ضبط مکالمات از طریق خط دوامکان پذیر نمی باشد.  
پس از ورود به بخش تنظیمات جهت غیر فعال کردن کنترل تلفنی یا تنظیم تعداد زنگ عدد ۱ ، تنظیمات ضبط عدد ۲ ، قفل صفحه کلید عدد ۳ ، تغییر رمز ورود عدد ۴ ، تعیین شماره دستگاه عدد ۵ و بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه عدد ۶ را فشار دهید.

۱. غیر فعال کردن کنترل تلفنی یا تنظیم تعداد زنگ: جهت غیر فعال نمودن کنترل تلفنی عدد ۰ و برای تنظیم تعداد زنگ ، عدد مورد نظر را بین ۱ تا ۹ وارد نمایید.

در صورت وارد کردن عدد ۰ ، جهت غیر فعال کردن کنترل تلفنی عدد ۰ را مجدداً فشار داده و در صورت انصراف عدد دیگری را وارد نمایید.  
تذکر : در صورت غیر فعال کردن کنترل تلفنی ، قادر به انجام تنظیمات و کنترل فایل های ضبط شده از طریق خط تلفن نخواهید بود. برای فعال سازی مجدد کنترل تلفنی از قسمت : پخش و کنترل از طریق صفحه کلید دستگاه (قسمت بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه) استفاده نمایید.

۲. تنظیمات ضبط : جهت تنظیم کد ضبط عدد ۱ ، شماره های خاص عدد ۲ ، تماس از داخل عدد ۳ ، تماس از خارج عدد ۴ ، ضبط بدون شماره گیری عدد ۵ و انتخاب اصوات اعلام ضبط عدد ۶ را فشار دهید.

کد ضبط : در صورتی که نیاز داشته باشیم در حین مکالمه وضعیت ضبط را تغییر دهیم یعنی در حین ضبط ، ضبط را متوقف کنیم یا در صورت غیر فعال بودن ضبط صدا را ضبط نماییم از یک کد دو رقمی قابل تغییر استفاده می نماییم. که با زدن کلید مربع و سپس آن دو رقم (رمز اولیه ۱۲ می باشد)، این کار انجام میگیرد . در صورت نیاز به تغییر کد ضبط در این منو لطفاً کد دو رقمی جدید را وارد نمایید.

شماره های خاص : انجام مراحل لازم جهت عدم ضبط مکالمات شماره تلفن های خصوصی (شماره های بالای هفت رقم)

طبق دستورالعمل زیر می توانید شماره خاصی را وارد حافظه نموده و یا از حافظه پاک نمایید.

جهت وارد کردن شماره جدید عدد ۱ و پاک کردن شماره ای خاص از حافظه عدد ۲ را فشار دهید.

و در صورت وارد کردن عدد ۱ :

لطفاً شماره مربوطه به حافظه را بین ۱ تا ۹ وارد نموده و کلید مربع را فشار دهید.

سپس شماره مورد نظر را وارد نموده و کلید مربع را فشار دهید.

و در صورت وارد کردن شماره جدید جهت تایید :

لطفاً شماره را مجدداً وارد نموده و کلید مربع را فشار دهید.

در صورت وارد کردن عدد ۲ :

لطفاً شماره مربوطه به حافظه را بین ۱ تا ۹ وارد نموده و کلید صفر را فشار دهید.

تماس از داخل : با غیر فعال کردن تماس از داخل برای هر کدام از خطها تنها تماسهای ورودی ضبط خواهند شد. جهت فعال کردن تماس از داخل برای خط ۱

عدد ۱، غیر فعال کردن خط ۱، فعال کردن خط ۲ عدد ۳ و غیر فعال کردن خط ۲ عدد ۴ را فشار دهید.

تماس از خارج : با غیر فعال کردن تماس از خارج برای هر کدام از خطها تنها تماسهای خروجی ضبط خواهند شد. جهت فعال کردن تماس از خارج برای خط ۱

عدد ۱، غیر فعال کردن خط ۱ عدد ۲، فعال کردن خط ۲ عدد ۳ و غیر فعال کردن خط ۲ عدد ۴ را فشار دهید.

ضبط بدون شماره گیری :

پس از انتخاب این گزینه با برداشتن گوشی و بدون نیاز به شماره گیری ضبط می نماید. (قابل استفاده جهت گوشیهای ۷۷۳۰، ۷۰۳۰ و...)

توجه: در صورت فعال بودن این گزینه ضبط مکالمات خروجی بدون ثبت شماره تماس انجام می گیرد.

جهت فعال کردن ضبط بدون شماره گیری برای خط ۱ عدد ۱ ، غیر فعال کردن خط ۱ عدد ۲ ، فعال کردن خط ۲ عدد ۳ و غیر فعال کردن خط ۲ عدد ۴ را فشار

دهید.

انتخاب اصوات اعلام ضبط :

جهت آگاه نمودن طرفین مکالمه تلفنی از ضبط مکالمات ، ابتدا صوت خاصی پخش می گردد. در این قسمت صوت های مختلف را شنیده ، یکی را انتخاب نمایید. در تنظیمات اولیه، این عملکرد غیر فعال (سکوت) می باشد.

پس از شنیدن اصوات اعلام ضبط عدد صوت مورد نظر را وارد نمایید.

**3. قفل صفحه کلید :** جهت قفل نمودن صفحه کلید دستگاه عدد ۱ و فعال نمودن عدد ۲ را فشار دهید.

**4. تغییر رمز ورودی :** در این منویس از شنیدن لطفا رمز چهار رقمی جدید را وارد نمایید عدد چهار رقمی مورد نظر خود را شماره گیری نموده و جهت تایید رمز جدید را مجددا وارد نمایید.

**۵ . تعیین شماره دستگاه :** جهت استفاده از ضبط مکالمات برای بیش از دو خط می توان تا ۴ دستگاه را جهت پوشش ۸ خط ، با شماره گذاری دستگاهها در این قسمت استفاده نمود .

در صورتی که تعداد خط تلفن بیشتر از دو خط باشد می توان به ازای هر دو خط از یک دستگاه استفاده کرد و هر دستگاه را در این قسمت شماره گذاری نمود. به عنوان مثال اگر ۶ خط موجود باشد می توان از ۳ دستگاه استفاده نمود و شماره دستگاه متصل به خط ۱ و ۲ را یک ، شماره دستگاه متصل به خط ۳ و ۴ را دو و شماره دستگاه متصل به خط ۵ و ۶ را ۳ شماره گذاری کرد .

به عنوان مثال اگر چهار خط موجود باشد می توان از دو دستگاه استفاده نمود و شماره یکی از دستگاهها را یک و دیگری را دو نامگذاری کرد. با استفاده از این امکان دو خط متصل به دستگاه یک ، L1 و L2 و خطوط متصل به دستگاه دو ، L3 و L4 می گردند. که این شماره خطها در اسم فایل اصوات ضبط شده استفاده خواهند شد.

لطفا شماره دستگاه را بین ۱ تا ۴ وارد نمایید.

**6. باز گرداندن تنظیمات به حالت اولیه :** در صورت نیاز به برگرداندن تنظیمات دستگاه به حالت اولیه این قسمت را انتخاب و جهت تایید عدد 6 را فشار دهید .

**پخش و کنترل اصوات ضبط شده :**

الف- از طریق صفحه کلید دستگاه.

در دستگاه ضبط مکالمات هر کلید دارای ۲ عملکرد به شرح ذیل می باشد :

**عملکرد اول :** عملکرد اول هر کلید با رنگ سیاه مشخص گردیده که با فشار کوتاه عمل خواهد کرد.

ON : روشن

▶/|| : پخش / توقف

▶□ : صوت بعدی

□◀ : صوت قبلی

× : پاک کردن CID : اطلاعات صوت

عملکرد دوم : عملکرد دوم هر کلید با رنگ قهوه ای روشن مشخص گردیده که با ۲ ثانیه نگه داشتن کلید عمل خواهد کرد.

OFF : خاموش

+ : افزایش صدا


- : کاهش صدا

🔊 : شنود

▶▶ : جلو رفتن سریع

◀◀ : عقب رفتن سریع

عکس کی پد دوخط جایگزین شود :

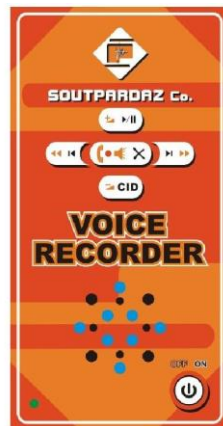

روشن کردن دستگاه (ON)

بعد از اتصال آداپتور ، با زدن دکمه  (پاور) ، دستگاه روشن می شود .

خاموش کردن دستگاه (OFF)

با فشردن و نگه داشتن کلید  دستگاه خاموش می شود.

پخش کردن فایلها (PLAY)

با فشردن دکمه ▶/|| هر دو چراغ LED سبز شده ، دستگاه به ترتیب شروع به ضبط ، مکالمات هر دو خط را پخش می نماید. و در پایان پخش هر فایل دستگاه آلام پخش نموده و به فایل بعدی می رود.

توجه : اگر حافظه در حال پر شدن باشد با ورود به این قسمت پیام اخطار پخش می گردد که در بخش نکات کاربردی توضیح داده شده است.

متوقف کردن پخش (PAUSE)

با زدن دکمه ▶/|| در هنگام پخش فایل ، پخش متوقف می شود. چنانچه بیشتر از ۱۵ ثانیه دستگاه در این حالت باشد از حالت پخش خارج شده و به حالت آماده برای ضبط برمی گردد.

صوت بعدی (NEXT)

با زدن دکمه ▶□ دستگاه فایل ضبط شده بعدی را پخش می نماید.

صوت قبلی (PREVIOUS)

### جلو رفتن سریع بر روی صوت (FORWARD)

با فشردن و نگه داشتن کلید ▶▶ به مدت ۲ ثانیه و رها کردن کلید ، صوت در حال پخش به صورت سریع (با پله های ۵ ثانیه ای) جلو می رود. برای نگه داشتن آن و پخش ادامه صوت کلید ▶/|| را بزنید.

### عقب رفتن سریع بر روی صوت (BAKWARD)

با فشردن و نگه داشتن کلید ◀◀ به مدت ۲ ثانیه و رها کردن کلید ، صوت در حال پخش به صورت سریع (با پله های ۵ ثانیه ای) به عقب برمی گردد. برای نگه داشتن آن و پخش ادامه صوت کلید ▶/|| را بزنید.

### پاک کردن يك فایل (DELETE)

بازدن کلید X و فشار مجدد آن هنگام پخش پیام راهنما ، صوت در حال پخش پاک می شود.

### پاک کردن همه فایل ها (DELETE ALL)

با نگه داشتن کلید X به مدت دو ثانیه و فشار مجدد آن به مدت دو ثانیه جهت تایید ، کل اصوات ضبط شده پاک می گردد. (وضعیت LED ها چشمک زن سبز خیلی سریع می باشد.) توجه داشته باشید که انجام این مرحله نیازمند زمانی کمتر از یک دقیقه است. لذا تا پایان این عملیات و ثابت شدن LED منتظر بمانید.

### دریافت اطلاعات فایل در حال پخش (FILE INFORMATION)

با زدن کلید CID می توان اطلاعات فایل صوتی در حال پخش شامل شماره خط ، نوع تماس (ورودی، خروجی)، مدت زمان مکالمه (برحسب دقیقه)، شماره تلفن (پخش بصورت ۲ و ۳ رقمی) ، تاریخ و ساعت را دریافت نمود.

### شنود هنگام ضبط (LESTEN WHEN RECORDING)

با فشردن و نگه داشتن کلید 🔊 به مدت ۲ ثانیه و رها کردن کلید ، صوت در حال ضبط از روی دستگاه پخش می شود. در این حالت LED مربوط به خط در حال شنود چشمک یک ثانیه قرمز و یک ثانیه سبز می زند، اگر هر دو خط همزمان در حال ضبط باشند می توانید با زدن دکمه ◀ □ خط یک و با زدن دکمه ▶ □ خط دو را شنود نمایید، برای توقف پخش از روی دستگاه کلید 🔊 را بزنید.

### بالا بردن صدا (VOLUME UP)

در زمان پخش فایل های ضبط شده با نگه داشتن کلید ➡ (به مدت ۲ ثانیه) چراغ LED چشمک قرمز زده و یک پله ولوم را زیاد می کند. توجه : در دستگاه های نو ولوم حداکثر ۲ پله زیاد می شود.

### پایین آوردن صدا (VOLUME DOWN)

در زمان پخش فایل های ضبط شده با نگه داشتن کلید ➡ (به مدت ۲ ثانیه) چراغ LED چشمک قرمز زده و یک پله ولوم را کم میکند. توجه : در دستگاه های نو ولوم حداکثر ۲ پله کم می شود.

### جلو بردن به صورت روز به روز (NEXT DAY)

جهت پخش فایل های ضبط شده روزهای بعد از تاریخ فایل در حال پخش ، با زدن کلید ▶/|| در هنگام پخش و متوقف کردن پخش ، با کلید □ ▶ می توان جهت رسیدن به تاریخ مورد نظر جلو رفت.

### عقب بردن به صورت روز به روز (LAST DAY)

جهت پخش فایل های ضبط شده روزهای قبل از تاریخ فایل در حال پخش ، با زدن کلید ▶/|| در هنگام پخش و متوقف کردن پخش ، با کلید □ ▶ می توان جهت رسیدن به تاریخ مورد نظر به عقب برگشت.

### بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه (RESTORE FACTORY)

جهت بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه پس از خاموش کردن دستگاه توسط کلید ON/OFF کلید X را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. در این صورت پیام راهنما (دستگاه به مقادیر اولیه تنظیم شد) از بلندگوی دستگاه پخش می گردد و کلیه تنظیمات به حالت اولیه برگشت داده می شوند.

توجه : از این گزینه می توان در حالتی که رمز عبور به قسمت کنترل تلفنی فراموش شده باشد استفاده نمود و پس از اعمال این گزینه از پسورد ۱۲۳۴ استفاده کرد.

## ب- از طریق تماس تلفنی با دستگاه (REMOTE)

جهت کنترل اصوات ضبط شده از راه دور دستگاه را به خط تلفن متصل نموده و از خط دیگری به خط متصل به دستگاه زنگ بزنید. دستگاه پس از ۷ زنگ (قابل تغییر در قسمت تنظیمات) گوشی را برداشته و صدای بوق انتظار متفاوتی توسط دستگاه پخش می گردد. در این حالت با وارد کردن اولین رقم رمز ورودی که در حالت پیش فرض ۱۲۳۴ می باشد بوق انتظار قطع می گردد، دستگاه منتظر می ماند تا ۴ رقم به طور کامل وارد گردد و در صورت درست بودن رمز وارد بخش کنترل می شود.

در بخش کنترل جهت پخش فایل های ضبط شده عدد ۱ را فشار دهید.

در این بخش جهت عقب رفتن روی صوت عدد ۱، پخش صوت عدد ۲، جلو رفتن روی صوت عدد ۳، صوت قبلی عدد ۴، پاک کردن عدد ۵، صوت بعدی عدد ۶، کم کردن صدا عدد ۷، اطلاعات صوت عدد ۸، زیاد کردن صدا عدد ۹، پاک کردن همه صوت ها عدد ۰، برگشت به منوی قبلی مربع و برای خروج ستاره را شماره گیری نمایید.

- عقب رفتن روی صوت: برای عقب رفتن سریع روی صوت در حال پخش کلید ۱ را فشار داده و جهت ادامه پخش بصورت عادی، کلید ۲ را فشار دهید.
- پخش صوت / متوقف کردن صوت: جهت پخش و یا متوقف کردن پخش می توان از کلید ۲ شماره گیر استفاده نمود. در صورت متوقف کردن صوت بیش از ۱۵ ثانیه دستگاه از حالت پخش خارج شده و خط را قطع می نماید.
- جلو رفتن روی صوت: برای جلو رفتن سریع روی صوت در حال پخش کلید ۳ را فشار داده و جهت ادامه پخش بصورت عادی، کلید ۲ را فشار دهید.
- صوت قبلی: جهت پخش صوت ضبط شده قبل از صوت در حال پخش کلید ۴ را شماره گیری نمایید.
- پاک کردن فایل صوتی در حال پخش: با زدن کلید ۵ شماره گیر و فشار مجدد آن هنگام پخش پیام راهنما، صوت در حال پخش پاک میشود.
- صوت بعدی: جهت پخش صوت ضبط شده بعد از صوت در حال پخش کلید ۶ را شماره گیری نمایید.
- کم کردن صدا: جهت پایین آوردن ولوم (تا دو پله) از کلید ۷ شماره گیر استفاده نمایید.
- اطلاعات صوت CID: با استفاده از کلید ۸ می توان اطلاعات فایل صوتی در حال پخش را شامل: **شماره خط**، نوع تماس (ورودی، تماس خروجی) مدت زمان (برحسب دقیقه) شماره (پخش بصورت ۲ و ۳ رقمی) تاریخ و ساعت را دریافت نمود.
- زیاد کردن صدا: جهت بالا بردن ولوم تا دو پله از کلید ۹ شماره گیر استفاده نمایید.
- پاک کردن همه صوتها: با فشردن کلید ۰ و فشار مجدد آن هنگام پخش پیام راهنما، کل اصوات ضبط شده پاک می گردد. توجه داشته باشید در مدت زمان مورد نیاز جهت پاک کردن فایلها صوت خاصی روی خط شنیده می شود، لذا تا پایان این عملیات، قطع صدا و پخش پیام ((اتمام پخش فایل های ضبط شده)) صبر نمایید. لازم به ذکر است که انجام این مرحله نیازمند زمانی حدود ۳ دقیقه می باشد.

مربع. برگشت به منوی قبلی: با زدن این کلید می توان از منوی پخش خارج شده و به منوی تنظیمات رفت.

\* جهت قطع ارتباط و قبل از گذاشتن گوشی کلید\* را فشار دهید تا دستگاه از حالت پخش بیرون آمده، خط را قطع کند و آماده ضبط شود. در غیر این صورت دستگاه به پخش ادامه خواهد داد.

تذکر: در صورت خارج نشدن توسط کلید \* ممکن است خط تا یک ساعت اشغال بماند.

انتخاب فایل های صوتی تاریخ خاص: با فشردن شماره ۲ پخش را متوقف نموده سپس با هر بار فشردن شماره ۶ (از تاریخ در حال پخش) یک روز جلو رفته و با هر بار زدن شماره ۴ یک روز عقب می رویم.

### ج- از طریق کامپیوتر:

سی دی نرم افزار را روی کامپیوتر خود نصب نموده، سپس کارت حافظه را از دستگاه جدا کرده و آن را توسط کارت خوان به کامپیوتر متصل نمایید. حال نرم افزار را اجرا نموده و توسط آن اطلاعات روی کارت حافظه را روی هارد دیسک تخلیه نمایید. حال از امکانات مختلف نرم افزار شامل: راهنمای نرم افزار، پخش، پاک کردن، چک کردن اطلاعات هر تماس، انواع گزارش گیری، پرینت، دفترچه تلفن و ... استفاده نمایید.

### د- از طریق گوشی تلفن همراه:

با قرار دادن کارت حافظه دستگاه درگوشی های تلفن همراه جدید که از کارت حافظه میکرو اس دی با فرمت فت ۳۲ استفاده می کنند و ورود به فولدر مورد نظر، فایل های ضبط شده را شنیده و به اطلاعات مربوط به هر فایل (شماره خط، نوع ضبط (تماس ورودی و یا تماس خروجی)، شماره تماس و ساعت ضبط) از طریق اسم آن دسترسی خواهید داشت.

### نکات کاربردی:

- جهت خارج کردن یا وارد کردن کارت حافظه:  
الف. دستگاه را خاموش نمایید.  
ب. کارت حافظه را به صورتی که چاپ روی آن به طرف بالا باشد در سوکت مخصوص قرار دهید.  
ج. جهت خارج کردن کارت حافظه آن را به سمت داخل فشار دهید.
- برای مشاهده، آرشیو و پخش فایل های ضبط شده بر روی کامپیوتر، کارت حافظه مربوطه را در کارت خوان کامپیوتر قرار دهید. (تذکر: از اتصال کارت حافظه به کامپیوتر و بررسی جدا خودداری نمایید.)
- برای فرمت کردن و آماده سازی مجدد کارت حافظه و یا استفاده از کارت حافظه دیگر آن را توسط پخش آماده سازی کارت حافظه در نرم افزار و یا فرمت با FAT 32 و کپی فایل system از روی سی دی بر روی کارت حافظه آماده نموده و در دستگاه قرار دهید. توجه داشته باشید از فرمت کردن کارت حافظه دستگاه توسط موبایل جدا خودداری ننمایید.
- در هنگام پخش اصوات ضبط شده در صورتی که زمان باقیمانده کمتر از ۳ ساعت باشد پیام راهنما جهت پاک کردن اصوات اضافی پخش میگردد. در صورت پاک نکردن اصوات اضافی و پر شدن فضای کارت حافظه، دستگاه از حالت ضبط خارج شده و LED به حالت نارنجی چشمک زن خیلی سریع در می آید، در این صورت برای ادامه کار دستگاه پاک کردن اصوات غیر ضروری، الزامی است.

۵. در صورتی که دستگاه بیشتر از ۵ ساعت از برق جدا باشد تاریخ و ساعت دستگاه از تنظیم خارج می شود. در اکثر خطوط مخابراتی تاریخ و ساعت دستگاه با اولین زنگ تنظیم می گردد. در غیر این صورت مطابق بخش راه اندازی دستگاه تاریخ و ساعت دستگاه را تنظیم نمایید.

۶. جهت موازی کردن دستگاه با گوشیهای ۷۷۳۰ می بایست کد پارالل را بر روی داخلی مورد نظر فعال نمود.

#### علامه ، اخطارها و رفع اشکالات :

**چراغهای LED قرمز ثابت :** حافظه خارجی توسط دستگاه شناخته شده و آماده ضبط می باشد.

**چراغهای LED قرمز چشمک زن ( ۱ ثانیه روشن ، ۱ ثانیه خاموش) :** دستگاه در حال ضبط کردن می باشد.

**چراغهای LED نارنجی/ قرمز چشمک زن (در ابتدای روشن شدن دستگاه) :** خط تلفن به دستگاه متصل نشده است. (خط تلفن را قبل از روشن کردن به دستگاه متصل نمایید.)

**چراغهای LED نارنجی ثابت :** دستگاه فاقد حافظه خارجی می باشد. کارت حافظه را درون سوکت دستگاه قرار دهید.

**چراغهای LED نارنجی چشمک زن ( ۱ ثانیه روشن ، ۱ ثانیه خاموش) :** فولدر سیستم روی کارت حافظه وجود ندارد. (توسط بخش آماده سازی کارت حافظه در نرم افزار ویا از روی سی دی همراه دستگاه ، فولدر سیستم را روی کارت حافظه کپی نمایید) و یا کارت حافظه با FAT 32 فرمت نشده است (مراجعه به بند ۳ در بخش نکات کاربردی).

**چراغهای LED نارنجی چشمک زن سریع :** حافظه خارجی قابل استفاده توسط دستگاه نمی باشد ، از کارت حافظه جدید استفاده نمایید (مراجعه به بند ۳ در بخش نکات کاربردی).

چنانچه از کارت حافظه جدید استفاده می نمایید و با این عمل فعال نشود کارت حافظه باید تعویض گردد . (بدلیل عدم همخوانی دستگاه با کارت حافظه های متفرقه ، در صورت نیاز کارت حافظه اضافه را از شرکت تولید کننده تهیه نمایید.)

**چراغهای LED نارنجی چشمک زن خیلی سریع :** کارت حافظه دستگاه پر شده است و دستگاه قادر به ضبط تماس جدید نمی باشد . جهت ادامه به کار دستگاه فایل های غیر ضروری را پاک نمایید.

• در صورت اختلال در کار دستگاه از صحیح بودن تاریخ و ویروسی نبودن کارت حافظه اطمینان حاصل نمایید و در صورت برطرف نشدن ایراد مطابق بند ۳ در بخش نکات کاربردی عمل نمایید .

#### مشخصات فنی و ظاهری :

ولتاژ تغذیه : ۹ ولت DC

حداکثر توان مصرفی : یک وات

وزن دستگاه بدون آداپتور : ۳۰۰ گرم

ابعاد : ۸\*۱۲\*۴ سانتی متر

توان بلند گوی داخلی : ۰/۵ وات

خروجی هدفون مونو

قابل استفاده بصورت دیواری و رومیزی

امکان استفاده از رم میکرو اس دی ۴ و ۸ گیگا بایت (۳۵ ساعت به ازاء هر گیگا بایت حافظه)

موفق باشید

شرکت صوت پرداز



[WWW.SOUTPARDAZ.COM](http://WWW.SOUTPARDAZ.COM)